

# メッシュコンテナ

## 特徴

- 強度・耐久性があり軽量です。積み重ねができ、スペースを有効に活用できます。
- 不要時には折りたたみができ、返送スペースを節約できます。
- 三価電気亜鉛メッキ処理で有害物質を含みません。
- 特寸法・別作・溶融亜鉛メッキ・異色塗装品にも対応可能です。

全機種看板1枚付  
(150×300)




## 【標準在庫品】

型式	呼称寸法 (mm) L×W×H	線径 (mm)	金網ピッチ (mm)	最大積載荷重 (kg)	段積数	扉	自重 (kg)	表面処理
CH-K1	500×800×540	4.8	25×50	500	4	全開	約22	三価電気亜鉛メッキ
CH-W3	800×1000×510	6	50×50	1000	4	全開	約37	三価電気亜鉛メッキ
CH-L1	800×1000×850	6	50×100	1000	4	半開	約43	三価電気亜鉛メッキ
CH-W1	800×1000×850	6	50×50	1500	4	半開	約50	三価電気亜鉛メッキ
CH-L2	1000×1200×900	6	50×100	1000	4	半開	約59	三価電気亜鉛メッキ
CH-W2	1000×1200×900	6	50×50	2000	4	半開	約72	三価電気亜鉛メッキ

## 【キャスター付仕様】 ※受注後10日間

型式	呼称寸法 (mm) L×W×H	線径 (mm)	金網ピッチ (mm)	最大積載荷重 (kg)	扉	自重 (kg)	キャスター 径
CH-K1-CP	500×800×540	4.8	25×50	500	全開	約31	φ130
CH-W3-CP	800×1000×510	6	50×50	500	全開	約46	φ150
CH-L1-CP	800×1000×850	6	50×100	500	半開	約52	φ150
CH-W1-CP	800×1000×850	6	50×50	500	半開	約59	φ150
CH-L2-CP	1000×1200×900	6	50×100	500	半開	約68	φ150
CH-W2-CP	1000×1200×900	6	50×50	500	半開	約81	φ150

- ・狭いスペースでも移動が簡単。
- ・自在輪と固定輪の取付ピッチが共通の為  
組合せが自由自在に!!

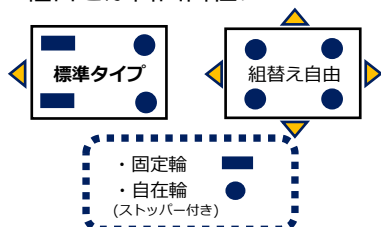

\* 積載荷重以内であれば  
静止状態で2段積み可能

仕様は予告なしに変更することがあります。

有限会社アイコン

〒330-0856さいたま市大宮区三橋1-1161-11

TEL:048-643-5199 FAX:048-643-6048

[www.sai-icon.co.jp](http://www.sai-icon.co.jp) E-mail:postmaster@sai-icon.co.jp

# 吊りパレット

## 特徴

- 吊りリング付で吊り上げ作業ができ、資材の保管、運搬、積み降ろしが安全に行えます。
- フォークリフトの無い場所でも使用でき、ユニック車やクレーンでの荷降ろし作業が従来より簡単で安全に使用可能です。
- 段積みが可能のため、スペースを有効に利用できます。
- 特寸法・別作対応も可能です。



吊り上げ時



### ※使用上の注意

- ①吊ワイヤー角度は60°以内、必ず4点で吊り上げて下さい。
- ②扉を開けた状態や規定の重量(容量)以上のものは、吊り上げないで下さい。
- ③上部吊り輪以外の箇所にはワイヤーを掛けて吊り上げないで下さい。
- ④ワイヤーは積載荷重に合ったワイヤーをご使用下さい。

折りたたみ方法



標準型式	TP-1012
呼称寸法(mm)	1000L×1200W×900H
最内寸法(mm)	920L×1090W×696H
金網ピッチ(mm)	50×50×6φ
最大積載荷重(kg)	1000kg(吊り上げ時800kg)
段積数	4段積
扉	上半分のみ開閉(前後)
表面処理	溶融亜鉛メッキ
自重(kg)	約100kg



### オプション仕様

キャスター150φ取り付け可能  
(固定2輪、自在2輪ストッパー付き)

仕様は予告なしに変更することがあります。

有限会社アイコン

〒330-0856 さいたま市大宮区三橋1-1161-11

TEL:048-643-5199 FAX:048-643-6048

WWW.sai-icon.co.jp E-mail: postmaster@sai-icon.co.jp